


R-600.

Vertikale Schlauchbeutelmaschinen



Die vertikale Schlauchbeutelmaschine erzeugt Beutel mit einer Breite von bis zu 600 mm.
Geeignet für extra dicke Folien bis 800 μ .

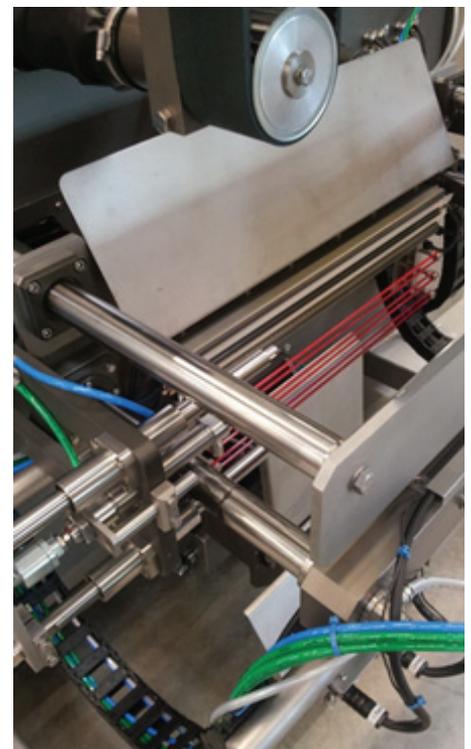

Funktion.

- > Über individuell wählbare Zuführ-, Wiege- und Dosiersysteme erreichen die Produkte den Verpackungsbereich
- > Über den Rollenträger wird der Hüllstoff von der flachen Rolle zum Formatrohr geführt
- > Die Formschulter formt die Schlauchbeutel
- > Mit dem Formatrohr werden die Produkte in die Beutel gefüllt
- > Die gefüllten Beutel werden verschlossen und vom Schlauch getrennt

Sicher.

- > Komplette elektronische Überwachung aller Bewegungsparameter
- > Einfache Bedienung mit grafischer Menüführung
- > Elektronische Temperaturregelung für konstante Nahtqualitäten
- > Betriebsdatenerfassung und Ferndiagnose möglich

Flexibel.


- > Frei programmierbare Quersiegelwerkzeuge
- > Individuell einstellbare Siegel- und Schweißzeiten
- > Alle gängigen Hüllstoffe können verarbeitet werden
- > Mehrsprachige, menügeführte Maschinenbedienung mit 10" Farb-Touch-Screen

Wirtschaftlich.

- > Lange Lebensdauer durch wartungsfreie Servoantriebe
- > Schneller, werkzeugloser Formatwechsel
- > Verschiedenste Beutelformen durch leicht wechselbare Formateile

R-600.

Vertikale Schlauchbeutelmaschinen

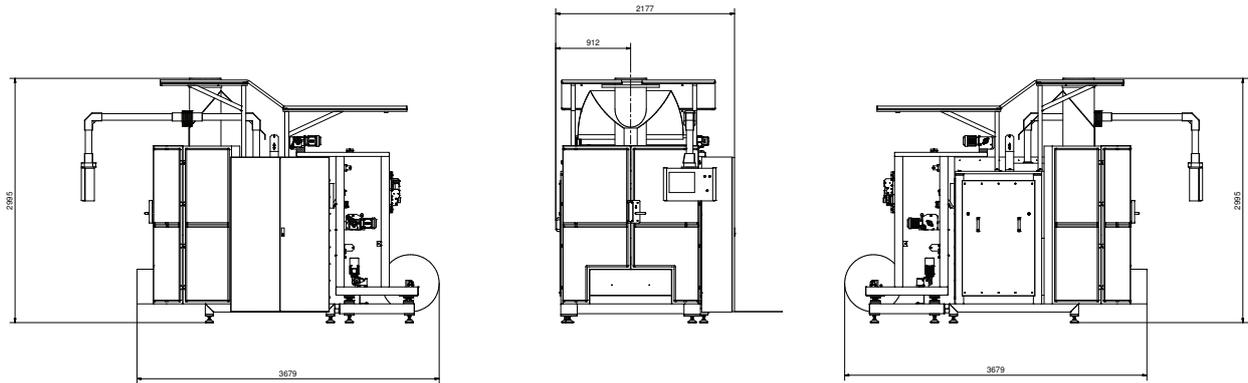

Technische Daten:

Alle technischen Angaben sind abhängig von Produkt, Dosierung und Produktions-/Umgebungsbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.

Typ R-600	Maschinenhöhe 2.995 mm	Maschinenbreite 2.177 mm	Maschinenlänge 3.679 mm	max. Leistung 15 Beutel/Min.
---------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--

Typ R-600	Beutelbreite 170 - 600 mm	Beutellänge 120 - 550 mm	Beutelvolumen max. 25.000 cm ³	Folienbreite max. 1.250 mm
---------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------

Anschlusswert: 12 kW (Heißsiegelung) 15 kW (PE-Schweißung)	Schallpegel: < 80 dbA	Schutzart: IP 54	Steuerung: Industrie-PC mit 10" Farb-Touch-Screen, integriertem Fehlerdiagnosesystem und Statistikprogramm
Druckluftanschluss: 6 bar	Netzanschluss: 230/400 V, 3 Ph, N, PE, 50/60 Hz	Rezepturen: 100 Speicherplätze (erweiterbar)	

Zusätzliche Ausstattung:

- > Hüllstoffträgerwelle pneumatisch spannbar
- > Hüllstoffkantensteuerung
- > Hüllstoff-Schneide- und Klebeeinrichtung
- > Vorrichtung für Beutel mit seitlich versetzter Längsnaht
- > Lochstanzvorrichtung
- > Schwenkbares Bedienpult
- > Systeme zur Schutzbe-gasung
- > Edelstahlausführung
- > Ausführung für Nass- und Tiefkühlbereich
- > Druck- und Etikettiersysteme
- > Klebestreifenerkennung
- > Applikator für Aromaschutz-/ Entgasungsventile

