


SCA-Serie.

Stapelchipsverpackungsanlagen

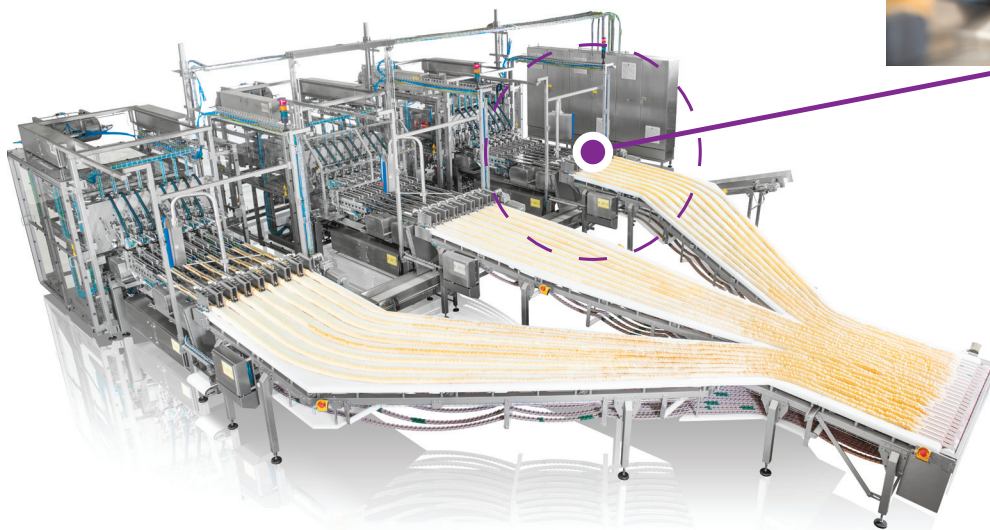

Die perfekte Wahl für die schonende gravimetrische oder volumetrische Dosierung von Stapelchips. Die Anlagen besitzen mehrere Blöcke mit einzelnen Bahnen und separat angetriebenen Bändern zum Egalisieren, Verwiegen und Portionieren der Chips in Dosen oder Trays.

Funktion.

- > Übernahme der Chips vom kundenseitigen Würzband
- > Wenden der Chips und Bildung einer geschuppten Produktraupe
- > Transfer der Stapelchips auf einem mehrbahnigen Plattenband zu den einzelnen Bahnen oder über Vibrationsrinnen
- > Zuführung und Vereinzelung der Dosen oder Trays
- > Gewichts- oder volumengenaueres Befüllen
- > Abtransport der gefüllten Dosen oder Trays

Sicher.

- > Sanftes und produktschonendes Handling der Chips
- > Komplette elektronische Überwachung aller Antriebe
- > Separat einstellbare Geschwindigkeiten aller Bänder zur individuellen Produktpassung

Flexibel.


- > Modularer Aufbau
- > Leicht wechselbare Formateile
- > Frei wählbare Start- und Stopp-Positionen der Übergabestationen und Produktschieber

Wirtschaftlich.

- > Kurze Reinigungszeiten durch Sanitary Design
- > Schnelle Formatumstellung
- > Wartungsfreie Antriebe
- > Präzise Verpackungsgewichte und -volumen
- > Wegfall von Schnittstellen durch Komplettlösung aus einer Hand

SCA-Serie.

Stapelchipsverpackungsanlagen

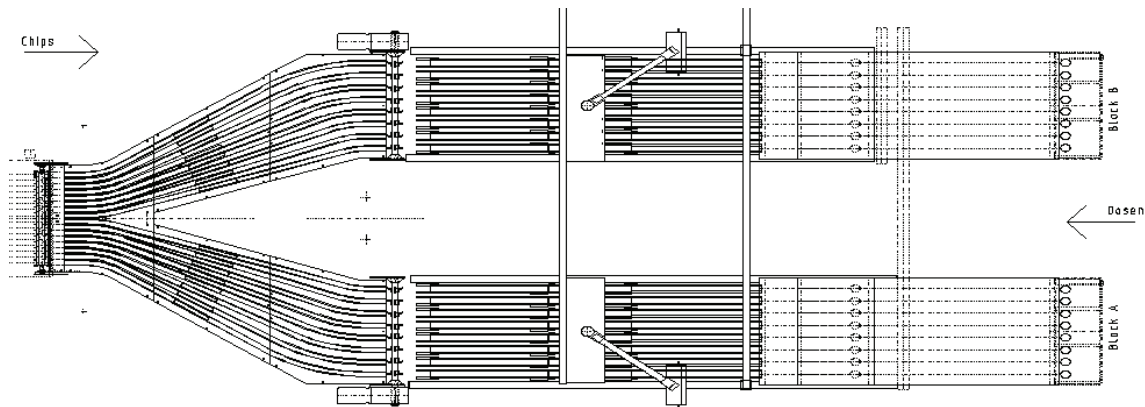

Technische Daten

Alle technischen Angaben sind abhängig von Produkt, Dosierung und Produktions-/Umgebungsbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.

Typ	Maschinenbreite	Maschinenlänge	max. Leistung
SCA-CG-2.16	ca. 3.400 mm	ca. 8.000 mm	96 Dosen oder Trays/Min. mit bis zu 170 g Füllgewicht
Ausführung: Verpackung in Dosen oder Trays, volumetrisch oder gravimetrisch dosiert, 2 oder 3 Blöcke	Druckluftanschluss: 6 bar	Schutzart: IP 54	Steuerung: Industrie-PC mit 10,4" Farb-Touch-Screen, integriertem Fehlerdiagnosesystem und Statistikprogramm
Anschlusswert: 9 kW	Schallpegel: < 80 dbA	Rezepturen: 100 Speicherplätze (erweiterbar)	
	Netzanschluss: 230/400 V, 3 Ph, N, PE, 50/60 Hz		

Zusätzliche Ausstattung:

- > Zuführ- und Abtransportsysteme für Dosen oder Trays
- > Kühlsysteme für Stapelchips
- > Systeme zur Schutzbe- gasung
- > Speichersysteme für Dosen
- > Deckelverschließmaschinen
- > Röntgeninspektionsge- räte
- > Trayaufrichter
- > Sortimentierer
- > Traypacker
- > Palettierer
- > Edelstahlausführung
- > Ausführung für Nass- und Tiefkühlbereich

